




頂版開口図 S=1/30 主筋方向

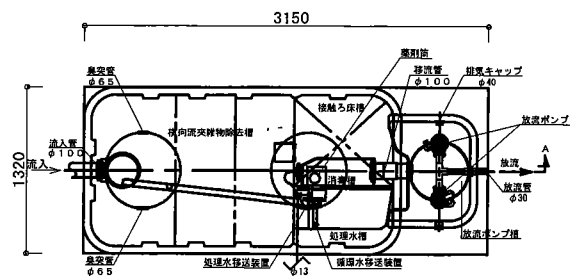


平面図 S=1/30

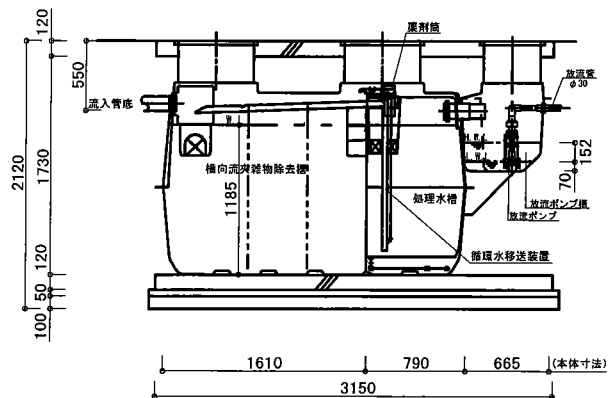


A-A断面図 S=1/30

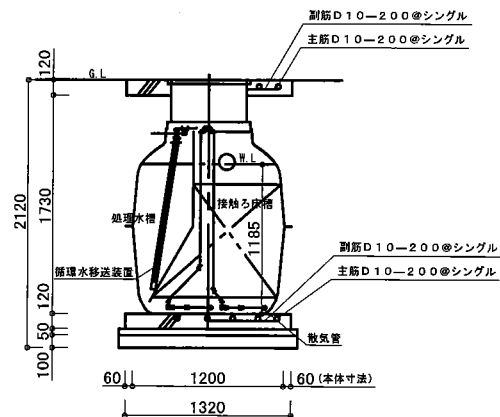

B-B断面図 S=1/30



AP-100N  
ブロウ 断面図 S=1/30

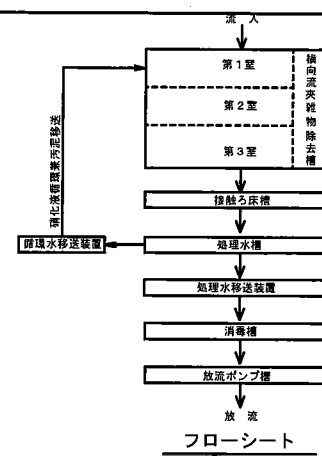

フローシート

| ダイキアクリス浄化槽             |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 型式                     | XJ-10                     |
| 型式認定番号                 | 8-24-H-003                |
| 仕 様 表                  |                           |
| 分類                     | 合併処理                      |
| 処理計画人員                 | 10 人                      |
| 処理計画汚水量                | 2.0 m <sup>3</sup> /日     |
| 流入水質                   | BOD 200mg/L<br>T-N 45mg/L |
| 放流水質                   | BOD 20mg/L<br>T-N 20mg/L  |
| 処理方式                   | 横向往来沈降槽去接触床積溜方式           |
| 有効容量 (m <sup>3</sup> ) |                           |
| 横向往来沈降槽去槽              | 2.071                     |
| 接触床槽                   | 0.681                     |
| 処理水槽                   | 0.291                     |
| 消毒槽                    | 0.021                     |
| 放流ポンプ槽                 | 0.040                     |
| 電気機器仕様                 |                           |
| ブロウ                    | 100V-単相-71W 1台            |
| 放流ポンプ                  | 100V-単相-130W 2台           |

注記  
 スラブ荷重は、T-2とする。  
 マンホールは、FRP製とする。  
 臭突工事は、処理槽工事外とする。  
 臭突横引き配管は、上り勾配施工とする。  
 流入・放流配管は、処理槽工事外とする。  
 処理槽流入部付近に給水栓を設けること。但し、処理槽工事外とする。  
 本図は、嵩上げ材H=300mmを設置した図面となります。  
 臭突管の工事ができない場所は、放流ポンプ槽から放流先に空気逃がし配管を行って下さい。

|    |       |       |      |      |             |                            |                 |
|----|-------|-------|------|------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 承認 | 設計 近藤 | 審査 窪田 | 監査 一 | 承認 森 | 日付 25.03.27 | 件名 XJ-10ポンプ放流 鹿児島仕様 支柱省略工事 | 3-1' S250820010 |
|    |       |       |      |      | 尺度 A2:1/30  | 図名 処理槽一般構造図                | 図書 IP010-1/1    |